


Chain Master VarioLift

электрические цепные лебёдки

Код по каталогу: 04-02

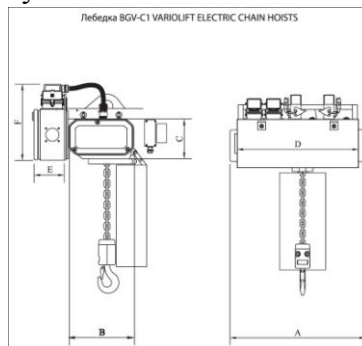

Фирма «Театральные Технологические Системы» предлагает цепные лебедки от ведущего мирового производителя **ChainMaster** (Германия).

Электрические цепные лебедки типа BGV-C1 VarioLift предназначены для подъема и опускания груза от 125 кг до 2500 кг с **регулируемой** скоростью до 42 м/мин (до 0,7 м/с). Лебедки могут использоваться в помещениях или под навесом в районах с умеренным климатом. **Разрешается использовать для монтажных работ, подвеса и перемещения груза над головами людей во время спектакля /представления.** Могут управляться посредством аналоговых контроллеров, либо компьютерной системой управления.

- Грузоподъемность от 125 кг до 2500 кг
- Скорость подъема **регулируемая**
- 12-и кратный фактор безопасности.
- Два независимых дисковых электромагнитных тормоза 24V DC.
- Цепь: круглозвенная, калиброванная 3 м (класса 8 по DIN 5684)
- Патентованная фрикционная муфта для защиты от перегрузки.
- Крепление с отверстием для чекеля, направляющая пластина для цепи.
- Нижняя подвеска - блок с шарнирным крюком
- Командапрат 2-канальный (опционально 4-х канальный)
- Корпус: компактный, алюминиевый, цвет черный. Защита по классу - IP54 (в соответствии со стандартом EN 60269)
- Питание 400 В, 3 фазы, 50 Гц.
- Для управления рекомендуется применять контроллеры TTC серий CCR, CCW с соответствующими пультами (см. раздел 04-04 каталога TTC), либо компьютерную систему управления цепными лебедками **IntelliMech-128-Chain** (см. раздел 04-05 каталога TTC)

Стандартные комплектующие

- Текстильный мешок для укладки цепи (объем в зависимости от длины цепи)
- Компаратор для датчика нагрузки
- Командаппарат (концевые выключатели, limit-switch) 2-канала (опционально 4-канала)
- Концевой выключатель 2-канала
- Контактторы управления SPS/DC
- Кабель питания/управления 1 м с H-B6 модульным разъемом
- Направляющая пластина для цепи
- Датчик положения инкрементальный 2-канала, 11 имп./оборот
- Датчик положения абсолютный 24-бит
- 3-х фазный частотный преобразователь 60 Гц

Дополнительные опции

- датчик нагрузки с интегрированным усилителем 4-20 mA

Примечание: Лебедки и комплексы лебедок являются сложными механизмами и системами, в которых надо учитывать множество технических факторов и подбирать комплектность именно под Ваши требования. Также необходимо правильно подбирать системы управления, комплектующие для подвеса (чекели, спансеты и т.д.) Для корректного подбора обратитесь к нашим специалистам.

Технические характеристики цепных электрических лебедок Chain Master VarioLift - 1 цепь

Грузоподъемность (кг)	Скорость подъёма (м/мин)	Размер звена цепи (мм)	Вес без цепи (кг)	Габариты А*В*С, D-E-F (мм)	Мощность (кВт)
125	14	5×15	54	517*257*155 500-120-300	0,75
125	29	5×15	54	517*257*155 500-120-300	1,1
125	42	5×15	54	517*257*155 500-120-300	1,9
200	35	7×22	54	517*257*155 500-120-300	3,8
250	10	5×15	54	517*257*155 500-120-300	0,75
250	24	7×22	58	517*257*155 500-120-300	2,2
500	6	7×22	58	517*257*155 500-120-300	0,75
500	11	7×22	58	517*257*155 500-120-300	2,2
500	19	9×27	62	568*342*197 500-120-300	3,0
800	6	9×27	62	568*342*197 500-120-300	2,2
800	12	9×27	62	568*342*197 500-120-300	3,0
1250	5	11×31	80	598*342*209 500-120-300	2,2
1250	10	11×31	80	598*342*209 500-120-300	3,0

Технические данные цепных электрических лебедок Chain Master VarioLift - 2 цепи

Грузоподъемность (кг)	Скорость подъёма (м/мин)	Размер звена цепи (мм)	Вес без цепи (кг)	Габариты А*В*С, D-E-F (мм)	Мощность (кВт)
250	7	5×15	54	517*257*155 500-120-300	0,75
250	14,5	5×15	54	517*257*155 500-120-300	1,1
250	21	5×15	54	517*257*155 500-120-300	1,9
400	17,5	7×22	54	517*257*155 500-120-300	3,8
500	5	5×15	54	517*257*155 500-120-300	0,75
500	12	7×22	58	517*257*155 500-120-300	2,2
1000	3	7×22	58	517*257*155 500-120-300	0,75
1000	5,5	7×22	58	517*257*155 500-120-300	2,2
1000	9,5	9×27	62	568*342*197 500-120-300	3,0
1600	3	9×27	62	568*342*197 500-120-300	2,2
1600	6	9×27	62	568*342*197 500-120-300	3,0
2500	2,5	11×31	80	598*342*209 500-120-300	2,2
2500	5	11×31	80	598*342*209 500-120-300	3,0