

ППР Система дуплексной связи

Код по каталогу: **10-07**

Система позволяет организовать дуплексную связь между технологическими службами и помощником режиссера. Предусмотрен режим конференц-связи. Цифровой интерфейс.

В состав системы дуплексной связи входят:

- **10-07-002 DI-0311** Абонентское устройство в рэковом исполнении на 12 абонентов
- **10-07-024 DI-0313** Абонентское устройство в настольном/настенном исполнении на 6 абонентов
- **10-07-016 DI-0314** Блок коммутации на 12 линий
- **10-07-030 DI-0411** Мастер-станция в рэковом исполнении на 6 абонентов


Связь между Блоком коммутации и Абонентскими устройствами осуществляется по кабелю «витая пара». Разъемы RJ-45. Блок коммутации питается от сети 220 В.

Внешнее питание Абонентским устройствам DI-0313 не требуется. Абонентские устройства подключаются к любому разьему блока коммутации. На 1 канал коммутатора допускается подключение 4-х абонентских устройств типа DI-0313.

Абонентскому устройству DI-0311 требуется внешнее питание 220 В. Система программируется с любого, подключенного устройства DI-0311.



Вариант №1. Система до 6-ти абонентов на одной линии связи.



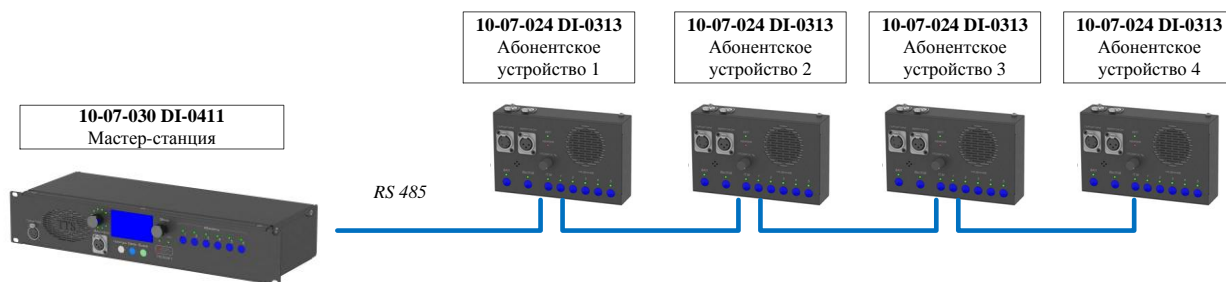

Используется в малых залах для подключения 6-ти абонентов по одной линии связи.

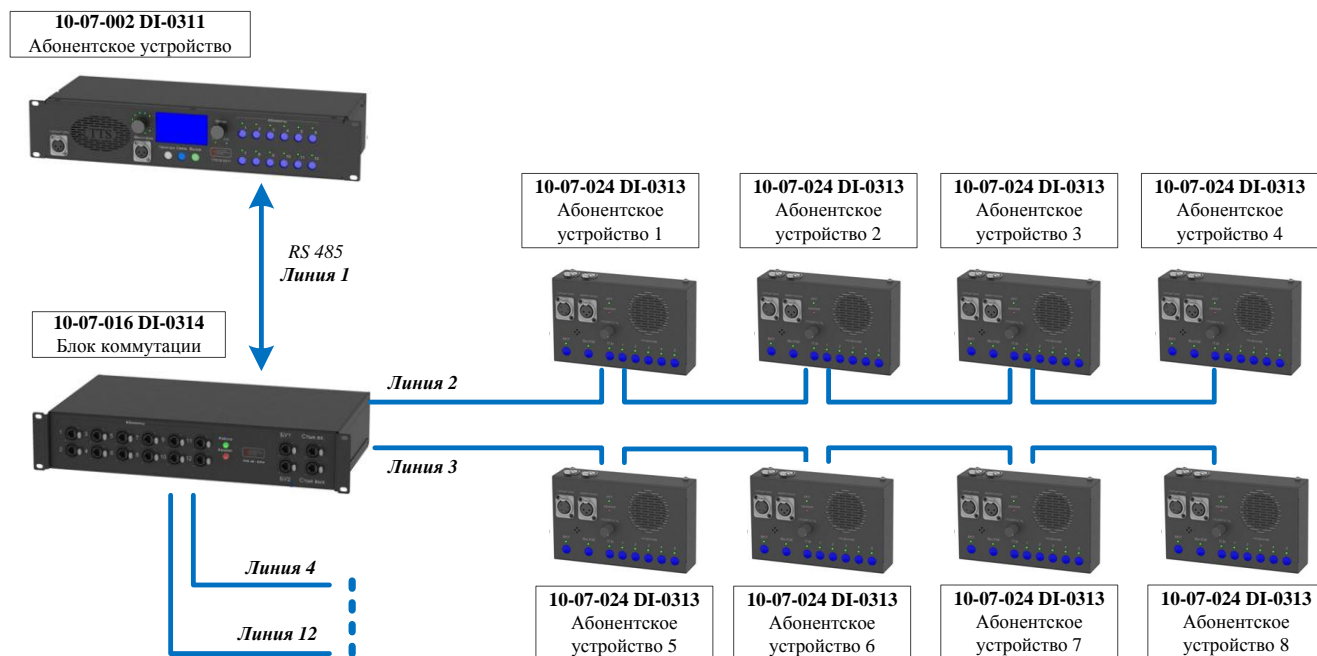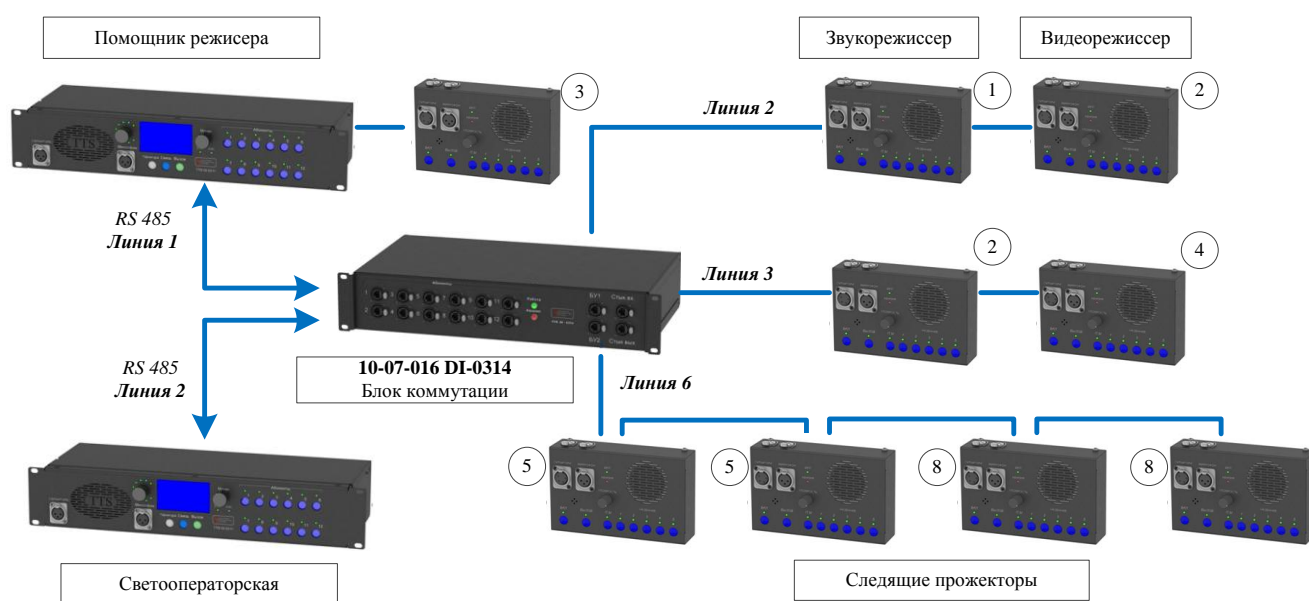


Вариант №2. Система до 12-ти абонентов на одной линии связи.

Используется в крупных залах для подключения 12-ти абонентов.


Вариант №3. Система связи между технологическими службами театра.


Код по каталогу	Наименование, описание	Изображение
10-07-002	<p>DI-0311</p> <p>Абонентское устройство на 12 абонентов. Цифровой интерфейс.</p> <p>Подключение к 12 канальному коммутатору DI-0314. Конференц-связь. Выбор режима вызова. Контрольный динамик. Подключение гарнитуры. Регулировки чувствительности микрофона, громкости динамика, гарнитуры. В комплекте микрофон. Аналоговый вход из системы трансляции. Аналоговый выход для сообщений в систему трансляции. Питание 220 В. Корпус 2U.</p>	
10-07-024	<p>DI-0313</p> <p>Абонентское устройство системы дуплексной связи с вызовом 5 абонентов.</p> <p>Вызов 5-ти абонентов. Цифровой интерфейс. Возможность конференц-связи. Корпус настольный. В комплекте микрофон.</p> <p>Разъем подключения гарнитуры.</p>	
10-07-016	<p>DI-0314</p> <p>Блок коммутации на 12 шин абонентских устройств (АУ) дуплексной связи.</p> <p>Подключение АУ – последовательно-параллельно (до 4 шт. на одну линию). RS-485, разъемы RJ-45. Питание 220 В. Корпус 2U.</p>	
10-07-030	<p>DI-0411</p> <p>Мастер-станция на 6 абонентов. Цифровой интерфейс.</p> <p>Подключение до 6-ти абонентских устройств.</p> <p>Конференц-связь. Выбор режима вызова. Контрольный динамик. Подключение гарнитуры. Регулировки чувствительности микрофона, громкости динамика, гарнитуры. В комплекте микрофон. Аналоговый вход из системы трансляции. Аналоговый выход для сообщений в систему трансляции. Питание 220 В. Корпус 2U.</p>	
10-07-100	<p>Гарнитура РН-81</p> <p>Гарнитура магнитная односторонняя, с 20 W карбоновым микрофоном круговой направленности</p>	

Код по каталогу	Наименование, описание	Изображение
10-07-120	Гарнитура РН-85 Гарнитура магнитная односторонняя, с 20 W карбоновым микрофоном круговой направленности	
10-07-130	Микрофон для конференций JTS GML-5218 Микрофон на гибком держателе "гусиная шея" (45,7см), индикация включения, 3 сменных капсуля (кардиоида, суперкардиоида, всенаправленный), 80 Гц-18 кГц, крепление соединителем XLR, питание: фантом 9..52 В, батарейное (3 В)	