


ППР Система прямых включений

Код по каталогу: 10-11


Система позволяет включать различное технологическое оборудование и приборы, например табло «Тихо, идет спектакль», световые дорожки, прожекторы, вентиляторы, и т.д.

Могут применяться как локальные свитчерные системы (см. раздел 11), так и приборы, входящие в общую систему нерегулируемых цепей театра IntelliSwitch (см. раздел 12).

Нагрузки могут быть различного рода, все каналы защищены отдельными автоматическими выключателями, максимальная нагрузка на канал 25 кВт.

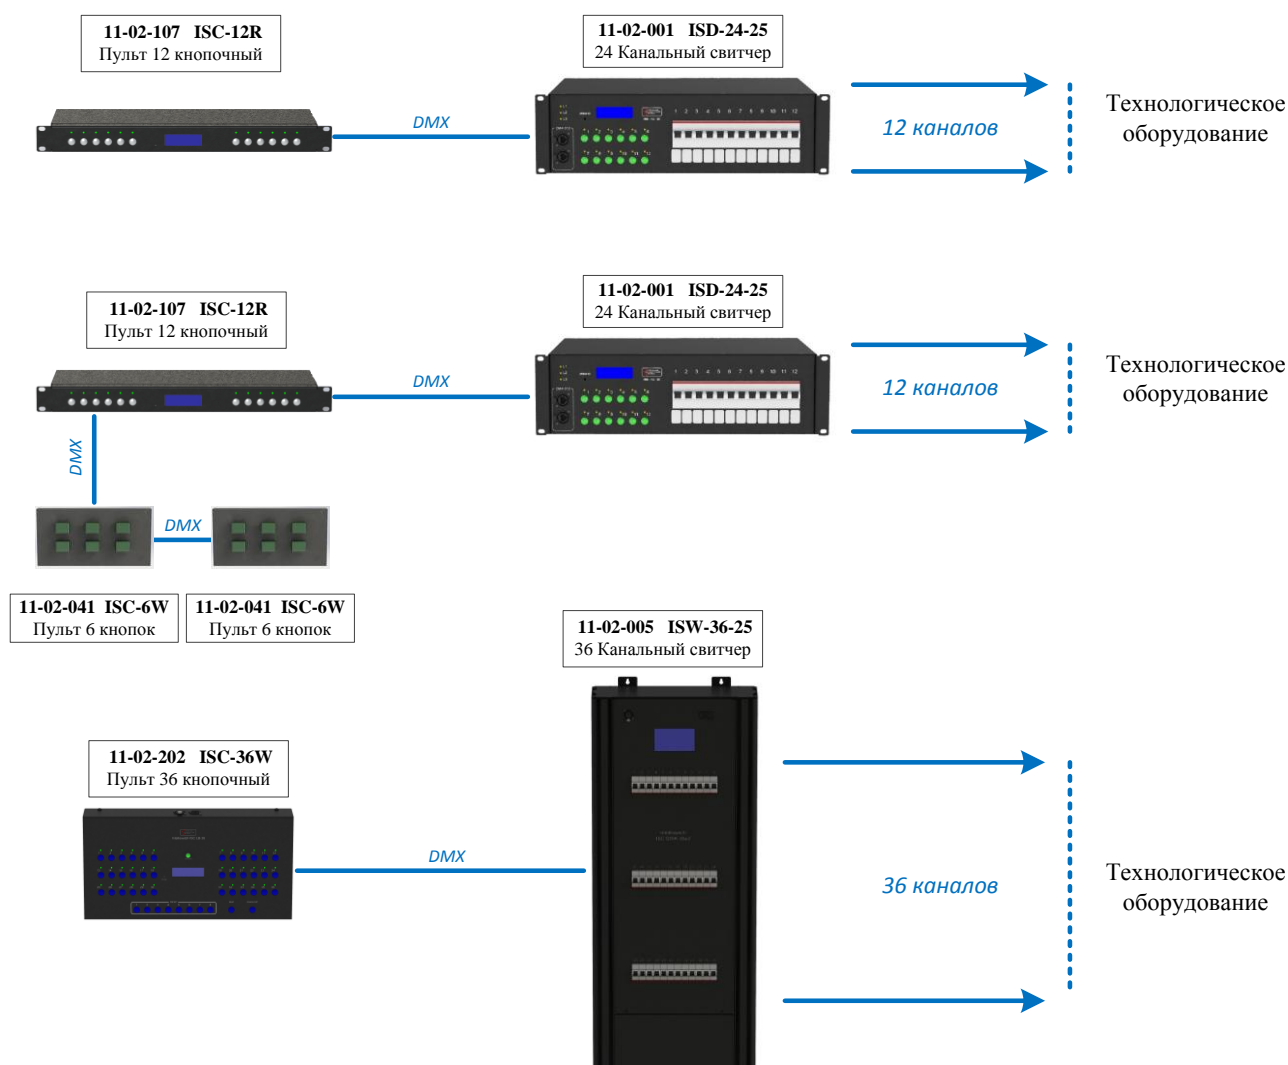

Код по каталогу	Наименование, описание	Изображение
11-02-001	<p>ISD-12-25</p> <p>Блок прямых включений (свитчер).</p> <p>12 каналов по 25 А (5 кВт).</p> <p>Автоматы АВВ 25 А. Ввод и выход – клеммы Enterlec. ЖК-дисплей для легкого и быстрого управления. Кнопки включения каждого канала с индикаторами. Контроль питания по фазам. Силовые элементы: реле 25 А. Управление: DMX-512.</p> <p>Корпус 3U.</p>	
11-02-107	<p>ISC-12R</p> <p>Пульт управления свитчерами 12-канальный.</p> <p>Сигнал управления DMX-512. ЖК-дисплей для легкого и быстрого управления. Возможность задания стартового адреса. 12 кнопок включения каждого канала с индикаторами. Возможность подключения дополнительного пульта.</p> <p>Корпус 1U.</p>	
11-02-202	<p>ISC-36R</p> <p>Пульт управления свитчерами 36-канальный.</p> <p>Сигнал управления DMX-512. ЖК-дисплей для легкого и быстрого управления. Возможность задания стартового адреса. 36 кнопок включения каждого канала с индикаторами, 8 кнопок записи картин (пресетов), кнопка BlackOut. Возможность подключения дополнительного пульта.</p> <p>Корпус 4U.</p>	
11-06-001	<p>Spl-6</p> <p>Сплиттер DMX.</p> <p>1 вход, 6 выходов.</p> <p>До 32 приборов на выход. Гальваническая развязка всех каналов не менее 2,5 кВ. Питание 220 В.</p> <p>Корпус 1U.</p>	

Код по каталогу	Наименование, описание	Изображение
11-02-005	ISW-36-25 Блок прямых включений (свитчер). 36 каналов по 25А (5 кВт). Автоматы ABB 25А. Ввод и выход – клеммы Enterlec. 4,3" touch-screen для легкого и быстрого управления. Контроль питания по фазам. Силовые элементы: реле 25А. Управление: DMX-512. Корпус настенный, из фирменного алюминиевого профиля	
11-02-041	ISB-6W Пульт управления системы IntelliSwitch 6-канальный. 6 назначаемых кнопок (каналы, группы) с индикацией включения. Корпус настенный.	