

ППР


Система прямых включений

Код по каталогу: 10-11

Система позволяет включать различное технологическое оборудование и приборы, например табло «Тихо, идет спектакль», световые дорожки, прожекторы, вентиляторы, и т.д.

Могут применяться как локальные свитчерные системы (см. раздел 11), так и приборы, входящие в общую систему нерегулируемых цепей театра IntelliSwitch (см. раздел 12).

Нагрузки могут быть различного рода, все каналы защищены отдельными автоматическими выключателями, максимальная нагрузка на канал 25 кВт.

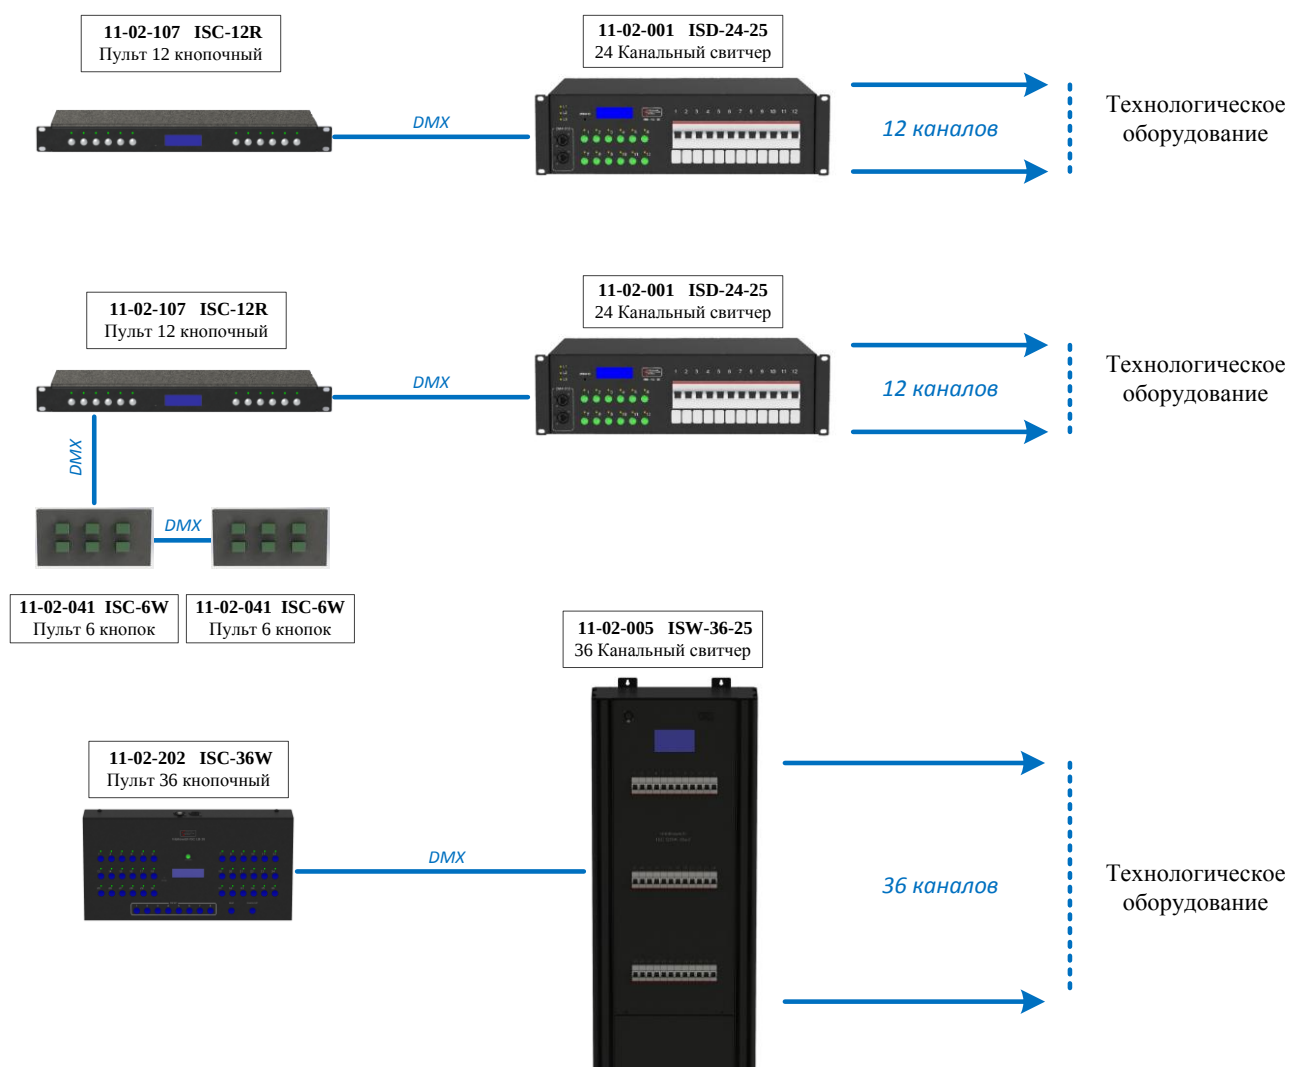

Код по каталогу	Наименование, описание	Изображение
11-02-001	ISD-12-25 Блок прямых включений (свитчер) 12 каналов по 25 А (5 кВт). Автоматы АВВ 25 А. Ввод и выход – клеммы Enterlec. ЖК-дисплей для легкого и быстрого управления. Кнопки включения каждого канала с индикаторами. Контроль питания по фазам. Силовые элементы: реле 25 А. Управление: DMX-512. Корпус Rack 19" 3U.	
11-02-107	ISC-12R Пульт управления свитчерами 12-канальный. Сигнал управления DMX-512. ЖК-дисплей для легкого и быстрого управления. Возможность задания стартового адреса. 12 кнопок включения каждого канала с индикаторами. Возможность подключения дополнительного пульта. Корпус Rack 19" 1U.	
11-02-124	ISC-24R Пульт управления DMX-свитчерами 24-канальный рэковый. 24 кнопки с индикацией. ЖК-дисплей для легкого и быстрого управления. Доп. входной DMX-разъем. Сигнал управления DMX-512. Питание 220 В. Корпус Rack 19" 2U.	
11-02-202	ISC-36R Пульт управления свитчерами 36-канальный. Сигнал управления DMX-512. ЖК-дисплей для легкого и быстрого управления. Возможность задания стартового адреса. 36 кнопок включения каждого канала с индикаторами, 8 кнопок записи картин (пресетов), кнопка BlackOut. Возможность подключения дополнительного пульта. Корпус Rack 19" 4U.	

Код по каталогу	Наименование, описание	Изображение
11-06-001	Spl-6 Сплиттер DMX. 1 вход, 6 выходов. До 32 приборов на выход. Гальваническая развязка всех каналов не менее 2,5 кВ. Питание 220 В. Корпус Rack 19" 1U.	
11-02-005	ISW-36-25 Блок прямых включений (свитчер). 36 каналов по 25 А (5 кВт). Автоматы ABB 25А. Ввод и выход – клеммы Enterlec. 4,3" touch-screen для легкого и быстрого управления. Контроль питания по фазам. Силовые элементы: реле 25А. Управление: DMX-512. Корпус настенный, из фирменного алюминиевого профиля.	
11-02-041	ISB-6W Пульт управления системы IntelliSwitch 6-канальный. 6 назначаемых кнопок (каналы, группы) с индикацией включения. Корпус настенный.	