

Система управления нерегулируемыми цепями 12 каналов по 25 А (5 кВА)

Система управления нерегулируемыми цепями предназначена для управления световым оборудованием в театрах и концертных залах, предоставляет возможность дистанционного включения и отключения нагрузки (прожекторов, приборов световых эффектов, генераторов эффектов и др).

Система может быть использована в комплексах постановочного освещения, звукокомплексах и других технологических системах.

Система позволяет организовать до 12 каналов по 25 А (5 кВА) и осуществлять управление 12 линиями силовой нагрузки по стандартному протоколу DMX-512.

В составе системы могут функционировать любые профессиональные световые пульта управления.

Система в данном варианте исполнения представляет собой небольшой комплекс для малых театрально-зрелищных предприятий.

В системе применяется 12-канальный свитчер в рэковом или настенном исполнении, к которому подключаются линии силовой нагрузки. Питание свитчера осуществляется от трёхфазной сети 380 В.

Управление каналами: включение и отключение осуществляется в двух режимах «Флеш» и «Триггер» посредством свитчера и необходимого количества 12-канальных пультов управления в рэковом или настольном исполнении.


Пульты подключаются к свитчеру последовательно в одну линию.


Питание пультов в рэковом исполнении осуществляется от сети 220 В.


Питание пультов в настольном исполнении осуществляется от свитчера по кабелю подключения линии DMX.

Максимальное количество настольных пультов на линии управления – 4. Для увеличения количества пультов в линию подключается дополнительное устройство – инжектор питания, подающее питающее напряжение на пульты по кабелю подключения линии DMX.

Варианты исполнения системы

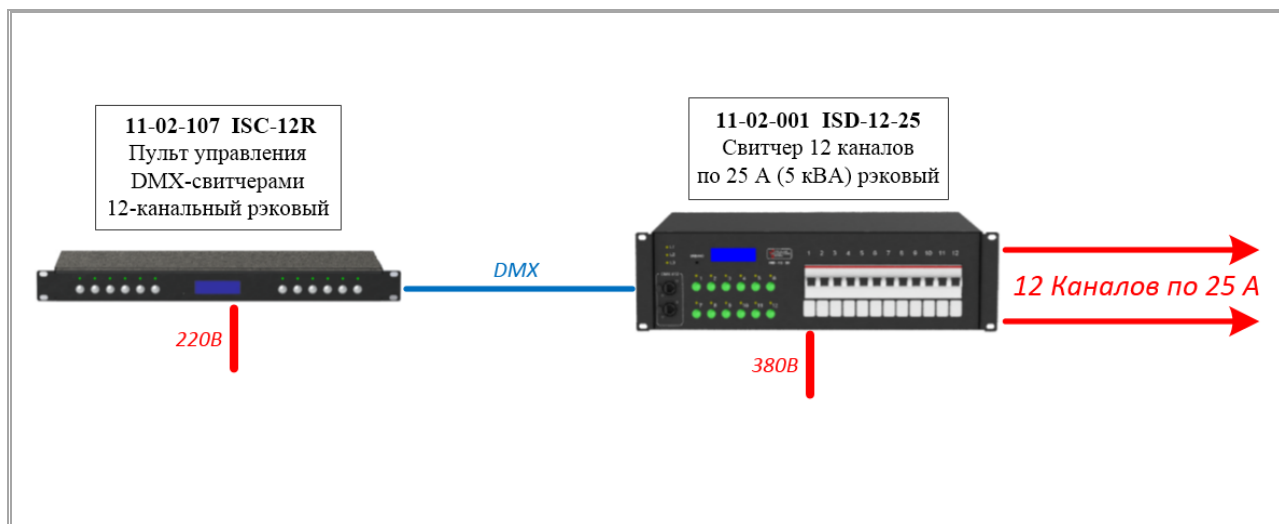

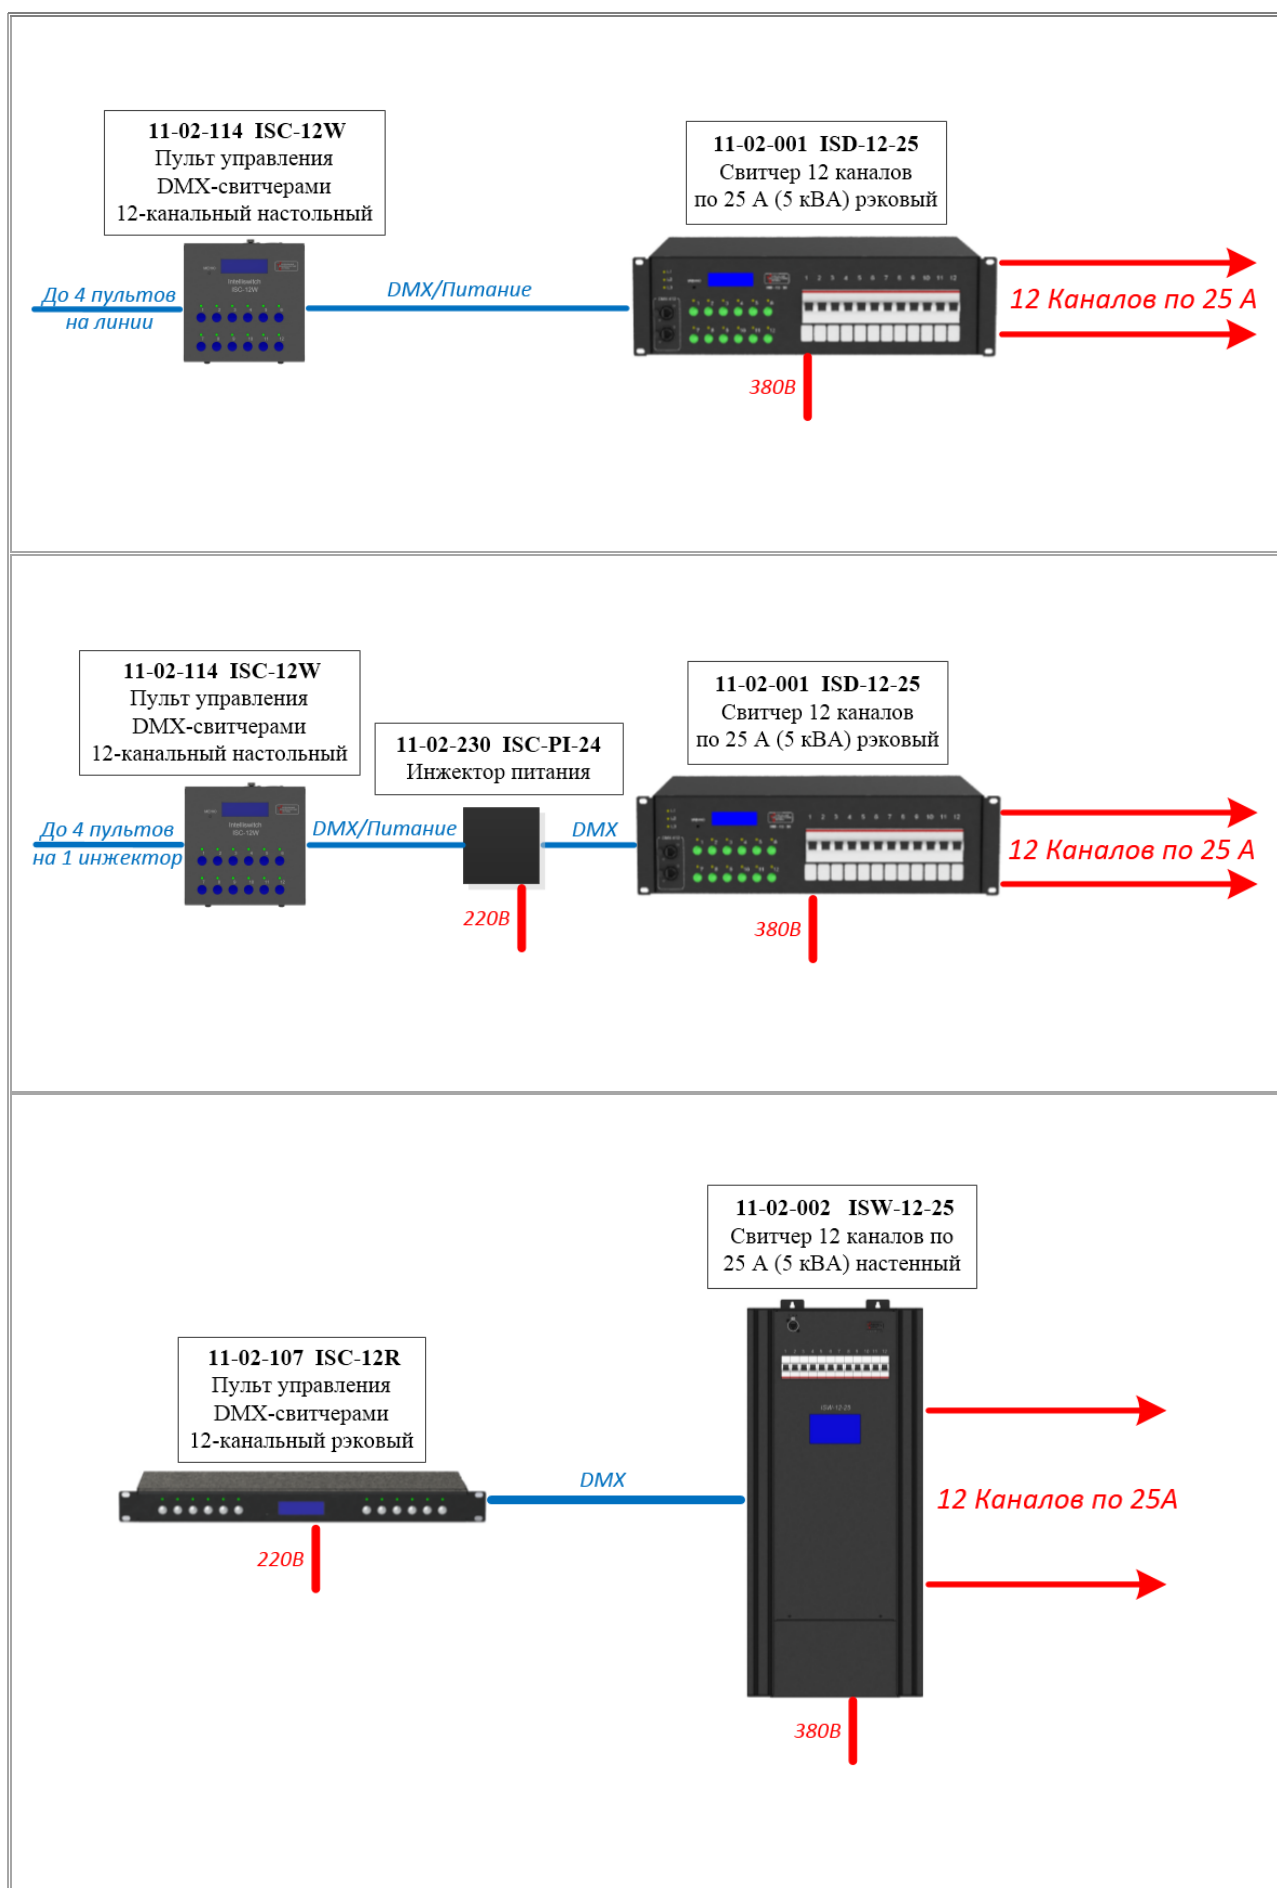

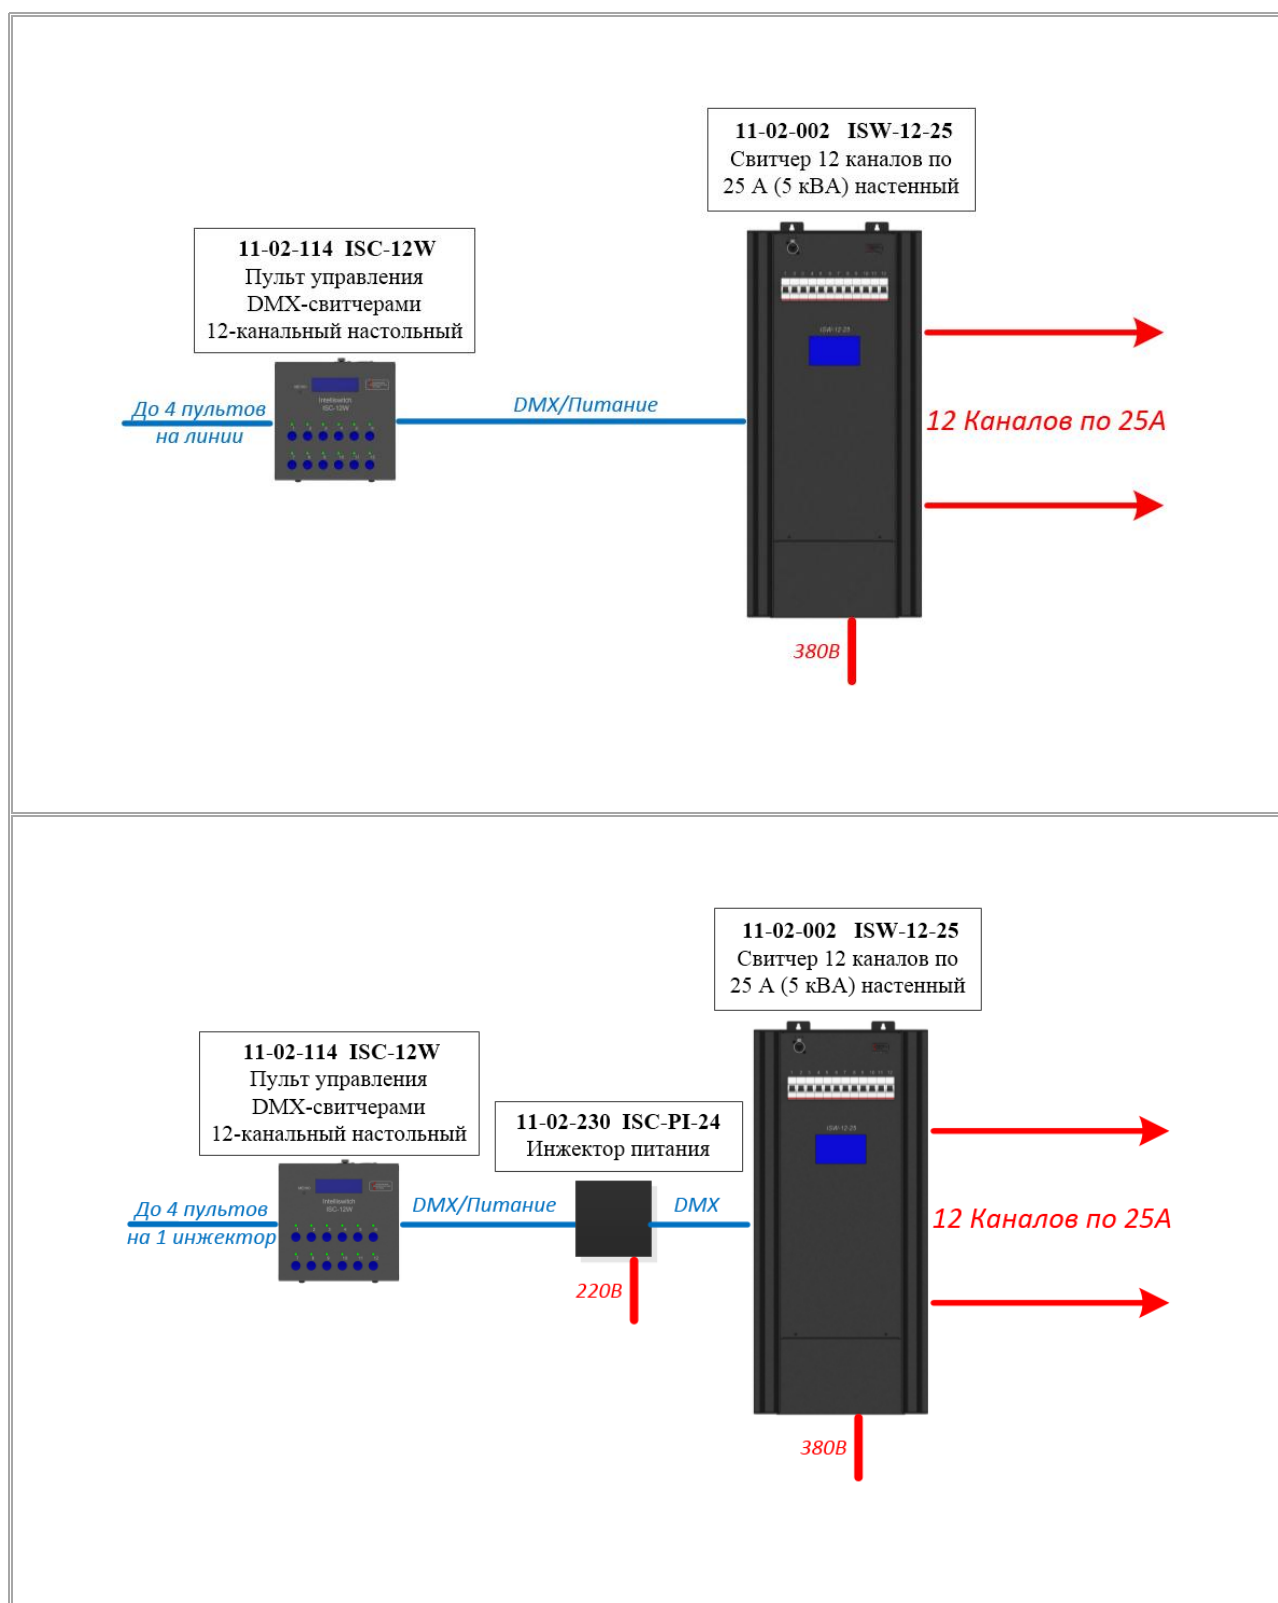

Приборы системы

Код по каталогу	Наименование, описание	Изображение
11-02-001	ISD-12-25 Свитчер 12 каналов по 25 А (5 кВт) рэковый. Автоматы АВВ 25 А. Ввод и выход – клеммы Enterlec. 12 кнопок включения каждого канала с индикаторами. ЖК-дисплей для легкого и быстрого управления. Возможность подключения дополнительного пульта. Силовые элементы: реле 30 А. Управление: DMX-512. Питание 220 В. Корпус Rack 19" 3U	
11-02-002	ISW-12-25 Свитчер 12 каналов по 25 А (5 кВА) настенный Автоматы АВВ 25 А. Ввод и выход – клеммы Enterlec. 12 кнопок включения каждого канала с индикаторами. Сенсорный дисплей 4,3" для лёгкого и быстрого управления и настройки. Возможность подключения дополнительного пульта. Силовые элементы: реле 30 А. Управление: DMX-512. Питание ~ 220/380 В. Корпус настенный	
11-02-107	ISC-12R Пульт управления DMX-свитчерами 12-канальный рэковый 12 кнопок каналов с индикацией. ЖК-дисплей для отображения настроек. Доп. входной DMX-разъём. Сигнал управления DMX-512. Питание ~ 220 В. Корпус Rack 19" 1U.	
11-02-114	ISC-12W Пульт управления DMX-свитчерами 12-канальный настольный 12 кнопок каналов с индикацией. ЖК-дисплей для отображения настроек. Доп. входной DMX-разъём. Сигнал управления DMX-512. Питание ~ 24 В по кабелю подключения линии DMX. Корпус настенный/настольный	

Код по каталогу	Наименование, описание	Изображение
11-02-230	ISC-PI-24 Инжектор питания Питание пультов управления по кабелю подключения линии DMX-512. Питание ~ 220 В. Корпус настенный	