Струбцина усиленная под трубу до 80 мм, с зажимной пластиной

СУ-06

Код по каталогу: **13-05-030**

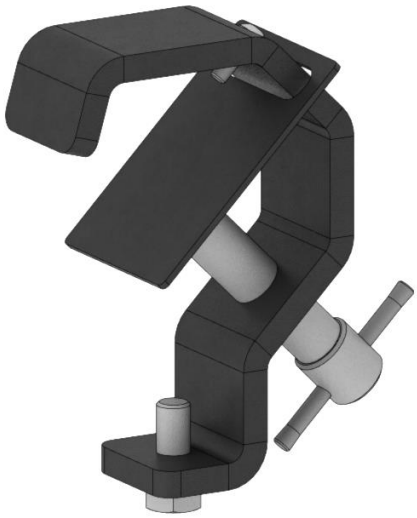

Технический паспорт

Технические характеристики

1	Нагрузка	до 50 кг
2	Диаметр отверстия для подвески	10 мм
3	Диаметр трубы	до 40 мм
4	Толщина стали	4 мм

Правила хранения и транспортировки

Оборудование хранить в сухих вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25°С.

В помещении не должно быть пыли, а также паров и газов, вызывающих коррозию.

Оборудование можно транспортировать любым видом транспорта при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.

При перевозке оборудование должно находиться в упаковке, обеспечивающей его сохранность.

Адрес и телефон производителя:

Адрес и телефон производителя:
ООО «Театральные Технологические Системы»
108828, Москва, Краснопахорское поселение, деревня Красная Пахра, д.1.
т/ф (495) 730-83-45, 730-83-46
E-mail: info@ttsy.ru
www.ttsy.ru

Дата изготовления _____ _____
(месяц) (год)

Главный специалист_____
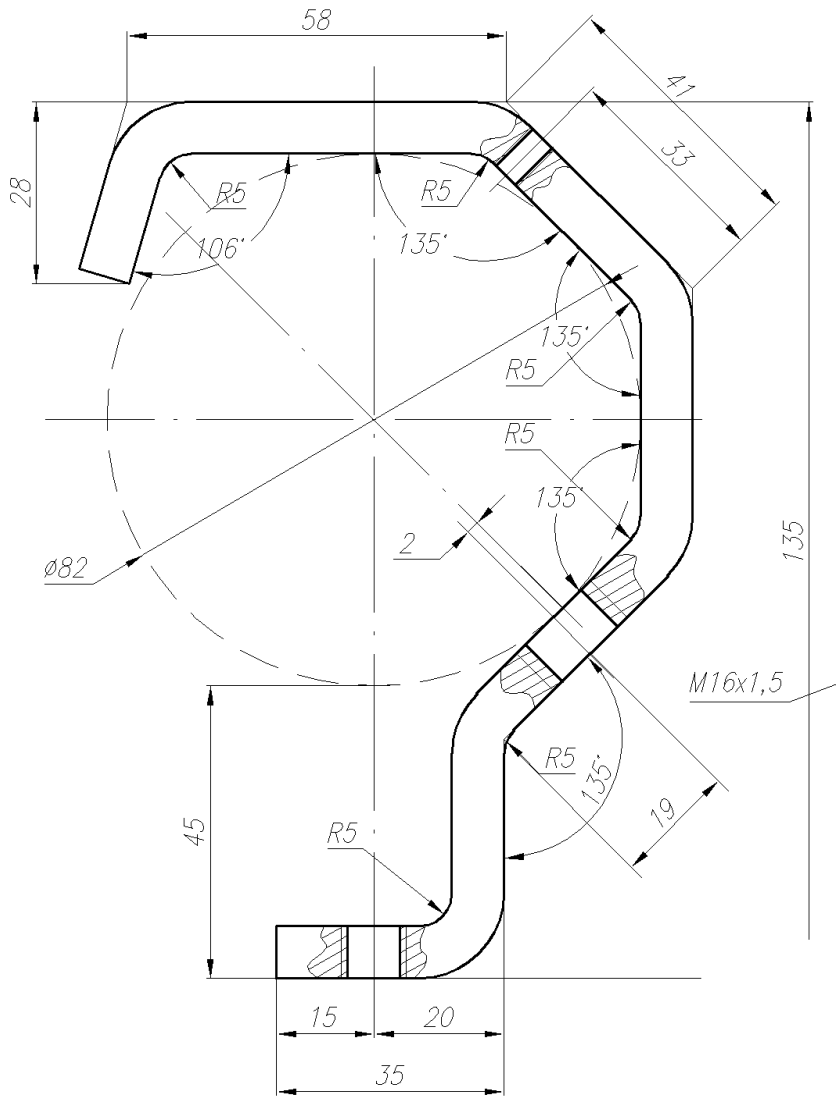
Чертеж и габаритные размеры. Струбцина СУ-06 под трубу до 80 мм